

KING PRO

Global UPS

라인 인터랙티브(Line Interactive) 디자인
완벽한 디지털 마이크로프로세서 제어
Smart RS-232 communication port
전화/모뎀 인터넷 서지 억제
AVR Boost and buck LED
사용자에 의한 Hot swap 배터리 기능
과부하, 온라인, 배터리 상태 LED
번개와 서지 보호
EMI/RFI 노이즈 필터
USP 꺼짐 상태에서 자동 충전 기능
서지보호 위한 별도의 출력라인
단락 회로와 과부하 보호
50/60Hz 주파수 자동감지
Cold Start(DC Power ON)
절전기능(무부하시 UPS Sleep mode)
소프트웨어에 의한 스케줄 셧다운과 리부팅 기능
소프트웨어에 의한 백업, 온라인, 배터리 상태, 전원상태 표시



includes
FREE SOFTWARE
CD-ROM



KIN-1000VA(1U)



525VA



1000VA






2200/3000VA



Complete Power Solution™

ISO 9001 Certified Company

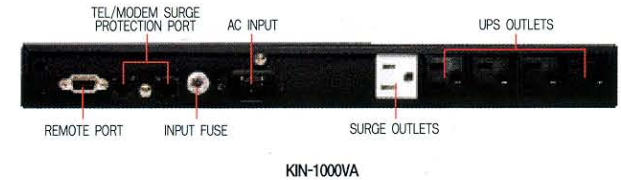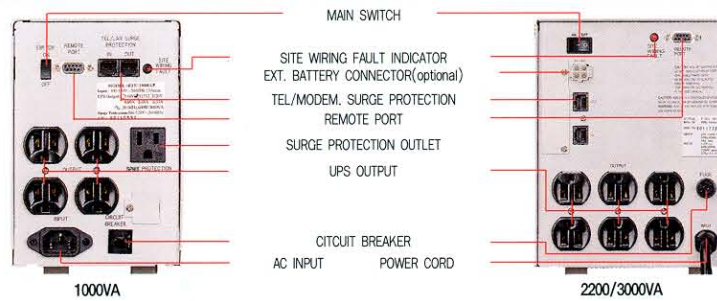

제품사양

모 델		KIN-525AP	KIN-1000AP	KIN-2200AP	KIN-3000AP	KIN-1000AP RM
입력 특성	용 량	500VA	1000VA	2200VA	3000VA	1000VA
	전 압			220V±25%		
출력 특성	주 파 수			50 or 60Hz±10%(자동감지)		
	배터리 전압			±5%		
	배터리 주파수			50 or 60Hz±0.5%		
	자동전압조정 (AVR)			입력전압이 정상에서 -9%~25%가 될 경우 AVR이 자동으로 출력전압을 ±15%로 조정해준다.		
Protection and Filtering	변화 시간			2/4000초		
	스파크 보호			320 Jules, 2ms		
	EMI/RFI 필터			10dB at 0.15MHZ, 50dB at 30MHZ		
	과부하 보호			정상적인 UPS상태에서 과부하가 110%인 경우 1분, 130%인 경우 3초 내에 자동꺼짐		
	입력 전원 회로 보호			과부하 휴즈 및 순간회로 보호		
배 터 리	형 태			UPS출력을 차단할 때 입력 휴즈 보호		
	재충전시간		4시간 (최대용량의 90%까지)	납산이 없는 봉인된 배터리, 수명 3~6년		8시간 (최대용량의 90%까지)
	보 호			자가진단, 방전보호, 배터리 교환 지시기		
규 격	중 량(kg)	6.2	15	30	26.8	11.5
	크기(부피) W×D×H	97×320×135	130×382×201	170×448×214	298×685×360	483×362×44(1U)
알 램	정 전 시			느린 알람 소리		
	배터리 방전시			빠른 알람 소리		
	과 부 하			지속적인 알람소리		
Interface	RS-232 Interface			Windows, Linux		
환 경	운전 환경			최대 3500미터 운영, 습도 0~95%운영		
	가청 소음			<48dBA(기기 정면으로부터 1m)		<40dBA(기기 정면으로부터 1m)



©2002 Powercom Co., Ltd. All right reserved. All trademarks are property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.



www.kstups.co.kr
ceo@kstups.co.kr

대구광역시 북구 산격2동 1629 산업용재판 6동212~3
TEL : (053)604-3370, 3380