

BLACK KNIGHT PRO



라인 인터랙티브(Line Interactive) 디자인
Boost and buck AVR(자동전압조정)
완벽한 디지털 마이크로프로세서 제어
절전기능(무부하시 UPS Sleep mode)
50/60Hz 자동 주파수 조절 기능
Smart RS-232 communication port
전화, 모뎀, 인터넷 서지 억제
과부하 및 회로 보호 기능
UPS 꺼짐 상태에서 자동 충전 기능
과부하, 온라인, 배터리 상태 LED
EMI/RFI 노이즈 필터
Cold Start(DC Power ON)
소프트웨어에 의한 백업, 온라인, 배터리 상태, 파워 상태 표시






includes
FREE SOFTWARE
CD-ROM



Complete Power Solution™

ISO 9001 Certified Company

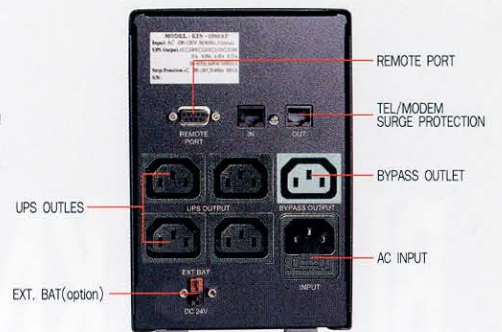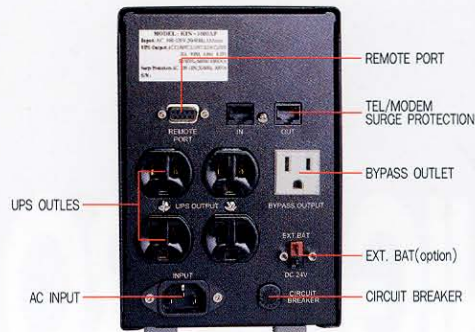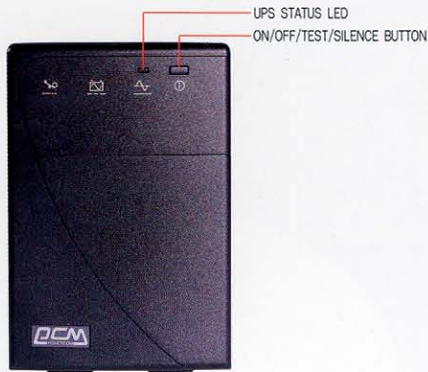

제품사양

모 델		BNT-500AP	BNT-1000AP	BNT-2000AP
입력 특성	용 량	500VA	1000VA	2000VA
	전 압	220V±25%		
	주 파 수	50 or 60Hz±10%(자동감지)		
출력 특성	배터리 전압	220V±5%		
	배터리 주파수	50 or 60Hz±1Hz		
	자동전압조정 (AVR)	입력전압이 정상에서 -9%~25%가 될 경우 AVR이 자동으로 출력전압을 ±15%로 조정해준다.		
	변화 시간	2/4000초		
Protection and Filtering	스파크 방지	320 Jules, 2ms	480 Jules, 2ms	
	과부하 방지	정상적인 UPS상태에서 과부하가 110%인 경우 1분, 130%인 겨우 3초내에 자동 꺼짐		
	일정한 입력 전원	과부하 휴즈 및 순간호로 보호		
	회로 보호	UPS출력을 갑자기 차단할때 입력 휴즈 보호		
배 터 리	형 태	무보수, 무누액, 밀폐형배터리, 수명 2~3년		
	전형적인 재충전시간	6시간 (최대용량의 90%까지)		
	보 호	자동 방전 보호		
백업 타임	컴퓨터/모니터(15")	20-30min	60-70min	80-90min
규 격	중 량(kg)	5.9	13.4	15.9
	크기(부피) W×D×H	97×265×135	130×382×192	
알 램	정전시	느린 알람 소리		
	배터리 방전시	빠른 알람소리		
	과 부 하	지속적인 알람소리		
INTERFACE	RS-232 Interface	Windows, Linux		
환 경	운전 환경	최대 3500미터 운영, 습도 0~95%운영		
	가청 소음	〈40dBA(기기 정면으로부터 1m)		

OUTPUT RECEPTACLE OPTION



©2002 Powercom Co., Ltd. All right reserved. All trademarks are property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.



韓國 PCM

www.kstups.co.kr
ceo@kstups.co.kr

대구광역시 북구 산격2동 1629 산업용재판 6동212~3
TEL : (053)604-3370, 3380